

LOS ACCESORIOS OXOline



Tapón expansible

Este tapón se puede emplear para el batonnage de los vinos por rotación sobre los soportes OXOline®, para el llenado seguro de barricas Vinificación Integral mientras se encuban las barricas con uva, para la rotación de las barricas durante la fase de fermentación alcohólica pero también durante la crianza.



Monobloc 4 ruedas

Realizado en acero inoxidable, este soporte individual no apilable es ideal para el almacenamiento de barricas de 225 a 300L en un nivel solo. Los rodillos integrados permiten una rotación facilitada para la puesta en suspensión de las lias y también para la realización de la Vinificación Integral®.



Monobloc 8 ruedas

Equipado de 8 rodillos, este soporte esta preconizado para el almacenamiento de barricas de 400 a 600L.



Caña de lavado MOOG

Desarrollado para OXOline por la referencia del lavado de barricas, las cañas de lavado MOOG BRA Flex y BRA Flex HD permiten una limpieza alta presión con agua caliente de las barricas apiladas sobre OXOline sin tener que desplazarlas. Las aguas residuales son evacuadas a medida que se lavan las barricas.



Cubo de vaciado «V» OXOline¹

Este cubo en inox permite recuperar las lias después de un trasiego y escurrir las barricas lavadas por simple rotación en OXOline¹ Standard.



Cubo de vaciado «suelo» OXOline¹

Este cubo en inox permite recuperar las lias después de un trasiego y escurrir las barricas lavadas por simple rotación en OXOline¹ Standard.



Cubo de vaciado OXOline²

Este cubo en inox permite recuperar las lias después de un trasiego y escurrir las barricas lavadas por simple rotación en OXOline² Standard.



Minilift

Este cargador permite la manipulación de las barricas vacías con total seguridad. Una vez incorporado el gancho de elevación dentro de la boca de las barricas, estas pueden ser colocadas o retiradas de las estructuras OXOline¹ o OXOline² de 1 a 6 niveles.



Superlift

Este cargador permite la manipulación de las barricas vacías con total seguridad. Se puede utilizar solo con las estructuras OXOline².



OXOlift

Junto a una carretilla elevadora de 1,5 Toneladas mínimo, esta herramienta permite la colocación y la retirada de las barricas vacías y llenas de 225 a 500L de las estructuras OXOline². 100% hidráulico, su rotación a 180° y su transmisión potente hacen que este aparato sea muy preciso y sencillo para utilizar. Puede estar dotado de una cámara, de una pantalla color opcionales y también, unos láseres de dirección permitiendo desarrollar todavía más su simplicidad de utilización.



Autolift = plataforma con cargador

100% eléctrico, esta plataforma automotor integra una herramienta de manipulación de barricas vacías hasta una capacidad de 400L. Facilita la colocación y la retirada de las barricas en las estructuras OXOline 2 hasta 6 niveles.



Kit de trasiego por falsete

Adaptables en las estructuras OXOline 2 Standard específicas, este aparato facilita la puesta en práctica de la antigua técnica pero muy cualitativa del trasiego por falsete. Gracias a este desarrollo, una persona sola puede realizar esta etapa delicada con toda la precisión necesaria.

OXOline

FACILIDAD, RENTABILIDAD Y ESTETICA. Con los sistemas clásicos de almacenamiento, cada trasiego, cada lavado implica mover las barricas, cada bazuqueo necesita varios minutos y oxida el vino. La altura de almacenamiento está limitada para motivos de seguridad.

¿Qué ocurre si una barrica en la parte baja de la hilera, demasiado cargada o vieja, está fugando ?

Escuchando las problemáticas que explicaban nuestros clientes y mirando como trabajaban, hemos desarrollado y patentado OXOline®.

IDEA BASICA. Una estructura en la cual se ponen las barricas sobre unos rodillos giratorios. El espacio encima de la boca de la barrica queda libre. Se puede acceder a cada barrica independientemente de su emplazamiento en la fila, abrirla, llenarla, lavarla, darle una vuelta, sacarla sin tocar a las demás. OXOline® se compone de módulos que se ensamblan según las necesidades y la configuración de la sala de barricas.

CUALIDAD Y GARANTIA. Todos los productos de la gama están desarrollados y producidos en Francia, y disponen de 5 años de garantía. Se dedica el mayor cuidado en cuanto a la concepción y la producción. La selección de materiales de alta gama probados y un control de calidad drástico permiten que los soportes de barricas OXOline® sean la referencia del mercado en Francia e internacional.

A SU SERVICIO. Con el fin de contribuir de la mejor manera a la realización de su proyecto, proponemos, con las medidas tomadas en su bodega, varios planos y configuraciones con el presupuesto apropiado. Nuestros equipos de técnicos pueden montar las estructuras OXOline® en cualquier parte del mundo.

CONTACTARNOS. Para cualquier consejo o información :


05 46 74 59 10 - info@oxoline.com
www.oxoline.com



CARPEDIEM
05 46 74 59 10




Patente internacional
Trofeo de la innovación VINITECH

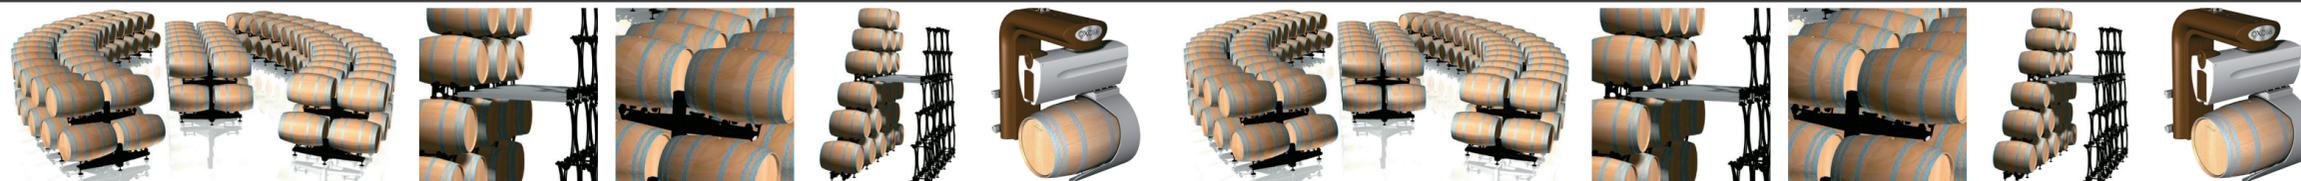

VERSIÓN "COMPACT"

OXOline¹

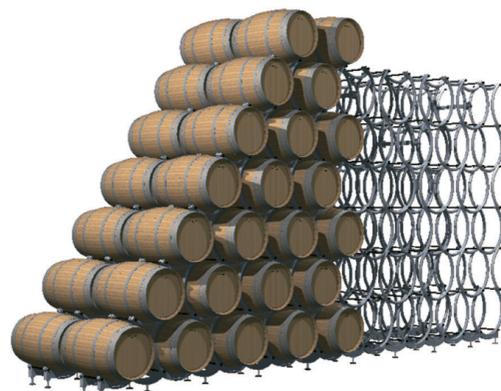

Fotos de instalaciones en www.oxoline.com

OXOline²



Fotos de instalaciones en www.oxoline.com

Altura del tapón según número de niveles (m)						
	2	3	4	5	6	7
225 CP	1,46	2,08	2,70	3,32	3,94	4,56
228 CP	1,54	2,20	2,86	3,51	4,17	4,82
350 CP	1,69	2,43	3,17	3,91		
400 CP	1,80	2,56	3,31	4,06		

Paso horizontal (m)				
	225 CP	228 CP	350 CP	400 CP
	0,88	0,92	1,02	1,07

Altura del tapón según número de niveles (m)						
	2	3	4	5	6	7
225 CP	1,43	2,10	2,77	3,44	4,11	4,78
228 CP	1,47	2,14	2,81	3,48	4,15	4,82
350 CP	1,68	2,47	3,26	4,05	4,84	5,63
400 CP	1,73	2,52	3,31	4,10	4,89	5,68

Paso horizontal (m)				
	225 CP	228 CP	350 CP	400 CP
	0,83	0,83	0,95	0,95

Esta estructura permite una capacidad de almacenamiento a coste moderado de barricas hasta 7 niveles.

Cada barrica es independiente y puede estar manipulada por el cargador Minilift con total seguridad. OXOline¹ Compact optimiza la capacidad de almacenamiento, facilita la manipulación y las operaciones en cuanto a la crianza de los vinos o aguardientes (trasiego, rellenado, lavado in situ ... etc).

Se puede trabajar con cada barrica sin tener nunca necesidad de retirarla de su sitio a lo largo de su vida útil. Se consigue una mayor productividad y seguridad inigualable.


Esta evolución retoma las ventajas de OXOline¹ Compact e integra la posibilidad de manipular las barricas vacías con SUPERLIFT y las llenas con OXOLIFT.

Además, esta nueva arquitectura permite ganar mucho espacio encima de la boca de la barrica, facilitando todavía más las operaciones relacionadas con la crianza de los vinos y aguardientes.

OXOline² Compact se integra en todas las salas de barricas y se ha convertido en la referencia en almacenamiento de barricas en la zona de Cognac o en las naves de crianza donde se gestiona de manera industrial.

VERSIÓN STANDARD

OXOline¹

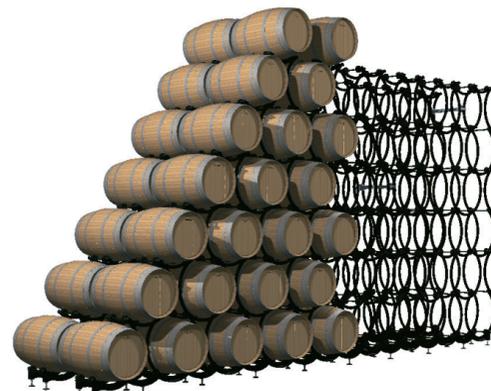

Fotos de instalaciones en www.oxoline.com

OXOline²



Fotos de instalaciones en www.oxoline.com

Altura del tapón según número de niveles (m)						
	2	3	4	5	6	7
225 ST	1,50	2,18	2,85	3,52	4,20	4,86
228 ST	1,59	2,31	3,03	3,74	4,45	5,17
300 ST	1,66	2,40	3,14	3,88		
350 ST	1,77	2,55	3,33	4,12		
400 ST	1,86	2,69	3,52	4,35		
500 ST	2,04	2,94				

Paso horizontal (m)				
	225 ST	228 ST	300 ST	350 ST
	0,94	0,99	1,02	1,07
	400 ST	500 ST		
	1,12	1,19		

Premiado con el trofeo de oro de la innovación, OXOline¹ Standard se distingue por sus características estéticas, prácticas y técnicas.

Esta estructura beneficia las ventajas del OXOline¹ Compact, integra un revestimiento negro satinado del más hermoso efecto y en algunos rodillos específicos descansan las barricas.

Así, es muy sencillo de efectuar unas rotaciones de la barrica llena y poner en suspensión las lías sin oxidación, y de las barricas vacías para recuperar las lías después de trasiego o escurrirlas después del lavado.

OXOline¹ Standard sigue siendo un producto único adaptado a la crianza de los vinos blancos y tintos.

Altura del tapón según número de niveles (m)						
	2	3	4	5	6	7
225 ST	1,73	2,52	3,15	3,90	4,67	5,43
228 ST	1,67	2,43	3,19	3,95	4,71	5,47
300 ST	1,76	2,57	3,37			
350 ST	1,78	2,57	3,36			
400 ST	1,89	2,71	3,59			
500 ST	2,05	2,99				

Paso horizontal (m)				
	225 ST	228 ST	300 ST	350 ST
	0,87	0,87	0,90	1,00
	400 ST	500 ST		
	1,05	1,10		

Además de las funcionalidades del OXOline¹, OXOline² Standard permite todo lo que se puede imaginar. La manipulación individual de las barricas vacías y llenas independientemente de su emplazamiento; la rotación manual o eléctrica de las barricas llenas para realizar el batonnage o practicar la Vinificación Integral; el trasiego por falsete mecanizado; el almacenamiento de las barricas en hileras en forma de curva... etc.

OXOline² es el resultado de 15 años de investigación y sigue siendo incomparable, tanto por su calidad de fabricación que por el conjunto de funcionalidades que permite.

Funcionalidad	Versión "Compact"		Versión "Standard"	
	OXOline ¹	OXOline ²	OXOline ¹	OXOline ²
Rotación	-	-	o	o
Llenado in situ	o	o	o	o
Batonnage por rotación	-	-	o	o
Batonnage tradicional	o	o	o	o
Lavado in situ	o	o	o	o
Escurrido	-	-	o	o
Retirada sin desapilado		o	o	o
Toma de muestra in situ	o	o	o	o
Trasiego por falsete	o	o	o	o
Puesta en sitio y retirada de barricas llenas	-	o	-	o
Crianza "tapón de lado"	-	-	o	o
Ninguna carga sobre las barricas	o	o	o	o
Limpieza facilitada bajo la estructura	o	o	o	o

Opciones

Pasarela intermedia	o	-	o	-
Montaje recto	o	o	o	o
Montaje piramidal	o	o	o	o
Pies regulables	o	o	o	o
Acabado galvanizado	o	o	o	o
Tratamiento anti-corrosión + pintura Epoxi alta resistencia	-	-	o	o
Acero inoxidable	-	o	-	o
Disposición circular	-	o	-	o
Rotación motorizada	-	-	-	o
Montaje 8 rodillos para rotación facilitada en 500L	-	-	o	o

Accesorios

Minilift (manutención barricas vacías)	o	o	o	o
Superlift (manutención barricas vacías)	-	o	-	o
OXOlift (manutención barricas vacías y llenas)	-	o	-	o
Cubo de vaciado	-	-	o	o
Herramienta trasiego por falsete	o	o	o	o
Tapón expansible	o	o	o	o
Caña de lavado	o	o	o	o
Caña de trasiego	o	o	o	o